

SAVE<sup>®</sup>  
SYSTEM





**SAVE**, ein Synonym für  
**Stil**,  
**Ausführung**  
**Variabilität**  
**Exklusivität**  
Made in Solingen

Die Formensprache der SAVE-Leuchtenserie ist von einem designorientierten, sachlichen Stil geprägt. Die verwendeten Materialien, hochglanzpoliertes Chrom, satiniertes Glas und Acrylglasэлеmente, unterstreichen den hohen gestalterischen Anspruch.

Auch die technische Ausführung der einzelnen SAVE Leuchten entspricht diesem Qualitätsbewusstsein. Zum Beispiel sind die Lamellenstecker der Leuchtenköpfe vergoldet. Das garantiert eine optimale Leitfähigkeit und damit eine hohe Lebensdauer der SAVE Leuchten.

Die SAVE Leuchten lassen sich variabel und optimal an ihre Einsatzbestimmung anpassen.

Je nach Ausführung werden die Leuchten u.a. mit einem Touch-Dimm-Transformator, einem Schiebetransformator oder einer Fernbedienung für einen optimalen Bedienungskomfort ausgerüstet.

Um eine gezielte Lichtführung von „spot“ bis „flood“ zu erreichen, können die SAVE Leuchten mit entsprechenden Leuchtmitteln und Leuchtenköpfen bestückt werden.

Last but not least – der wahlweise Einsatz von LED macht SAVE Leuchten zu energieeffizienten Systemen.

Der komplette Produktionsprozess - beginnend beim Design über die Entwicklung bis zur Fertigung der SAVE Leuchten - trägt den Stempel „Made in Solingen“, exklusive Handarbeit von der Idee bis zur fertigen Leuchte!

Stehleuchten	2 - 23
Tischleuchten	24 - 36
Klemmleuchten	37 - 45
Regalleuchten	46 - 51
Bilderleuchten	52 - 56
Decken- und Wandleuchten	57 - 71
Technische Details	74 - 75
NV-Schienensystem	76 - 92

# STAND-AROUND





SWING-LIGHT

# STAND AROUND

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 50 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 4. Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 300 mm.



## Halogen


---

Art.-Nr.	Ausführung
820 242	Touch-Dimm
821 242	Schiebetafo

## Leuchtmittel

---

Art.-Nr.	Ausführung
<b>B-D</b> 105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

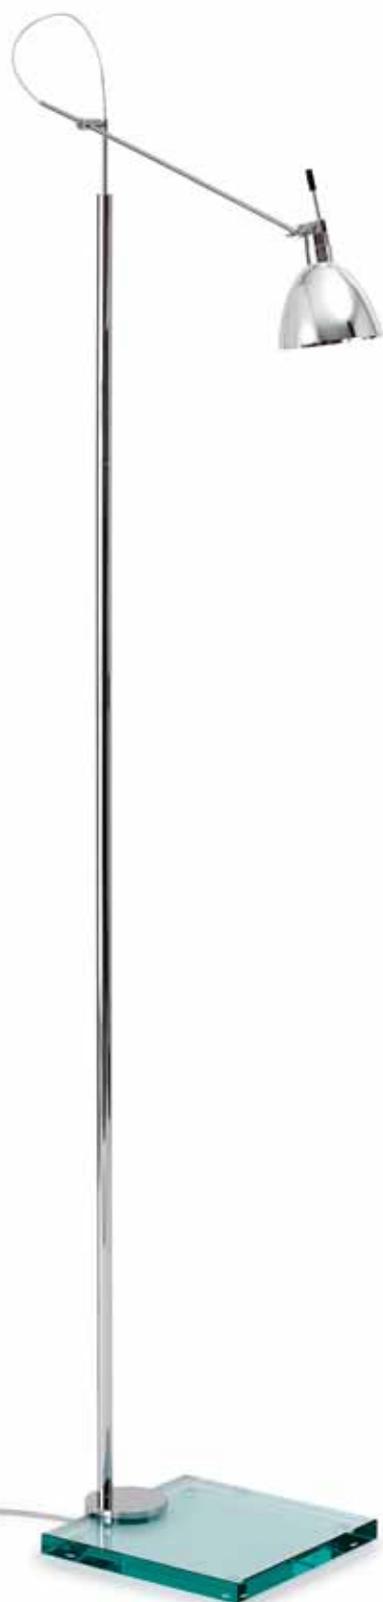

## STAND AROUND

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 300 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 243	Schalter, nicht dimmbar
LF820 243	Fernbedienung, dimmbar


### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 243	Touch-Dimm
821 243	Schiebetafo

### Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

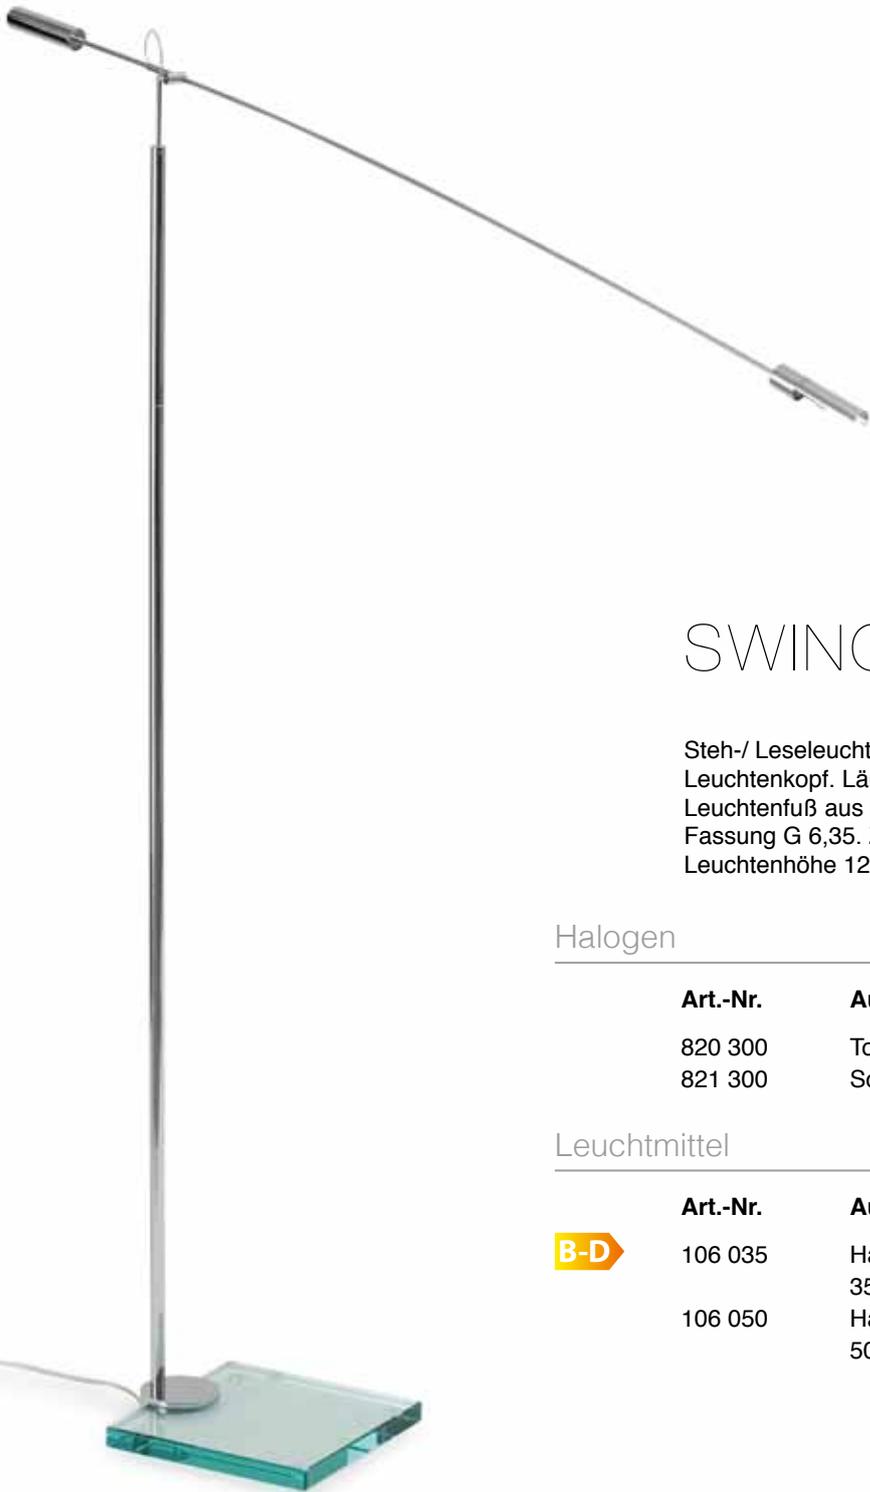

## SWING-LIGHT

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Längliche Reflektorform. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 6,35. Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 960 mm.

### Halogen


---

Art.-Nr.	Ausführung
820 300	Touch-Dimm
821 300	Schiebetafo

### Leuchtmittel

---

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>B-D</b>	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

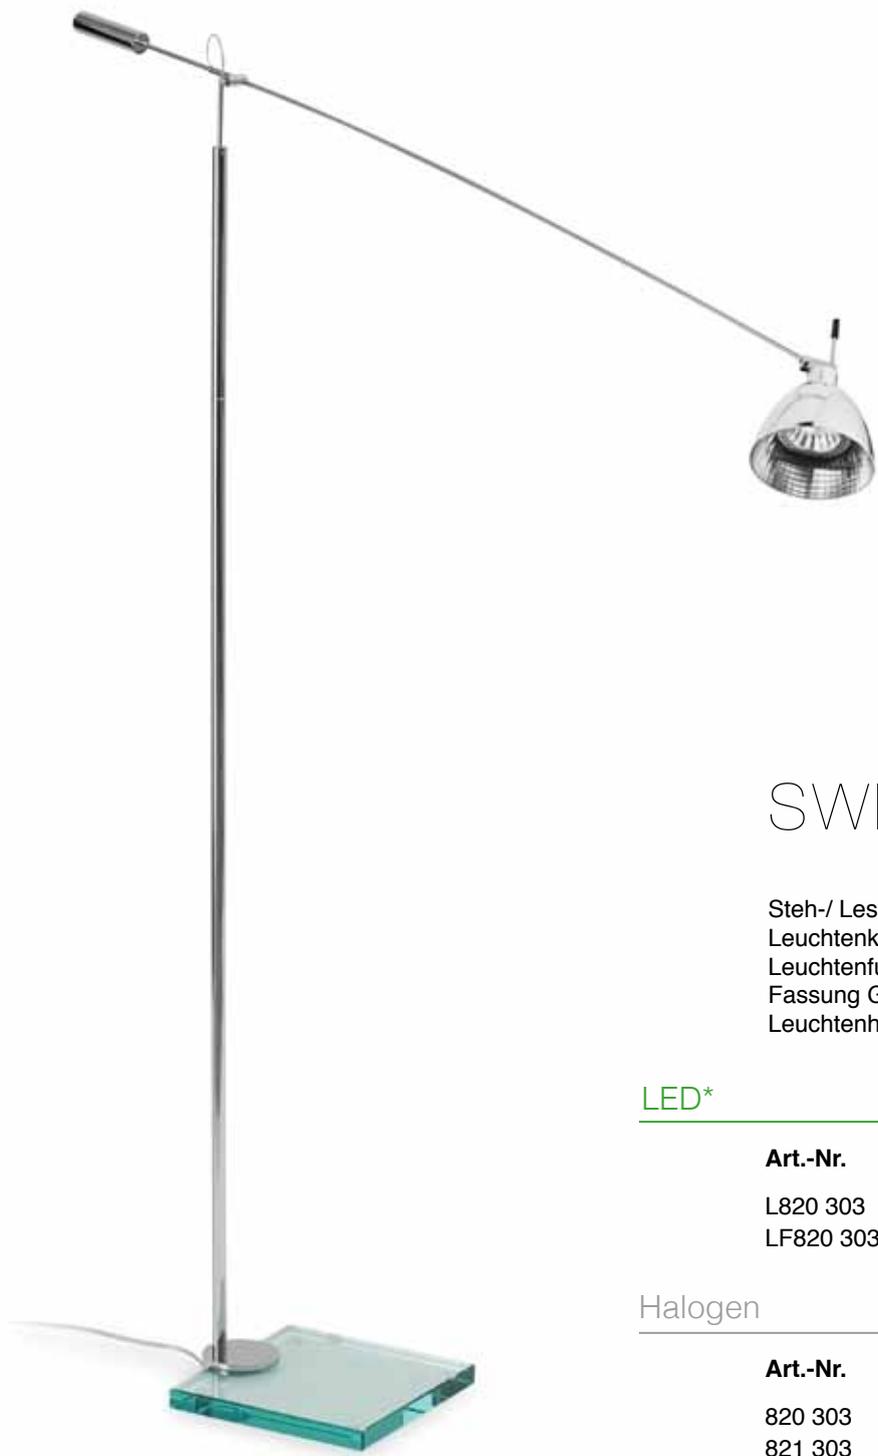

## SWING-LIGHT

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 960 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 303	Schalter, nicht dimmbar
LF820 303	Fernbedienung, dimmbar

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 303	Touch-Dimm
821 303	Schiebetafo

### Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b>	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12


\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

STAND-BY





STAND-UP

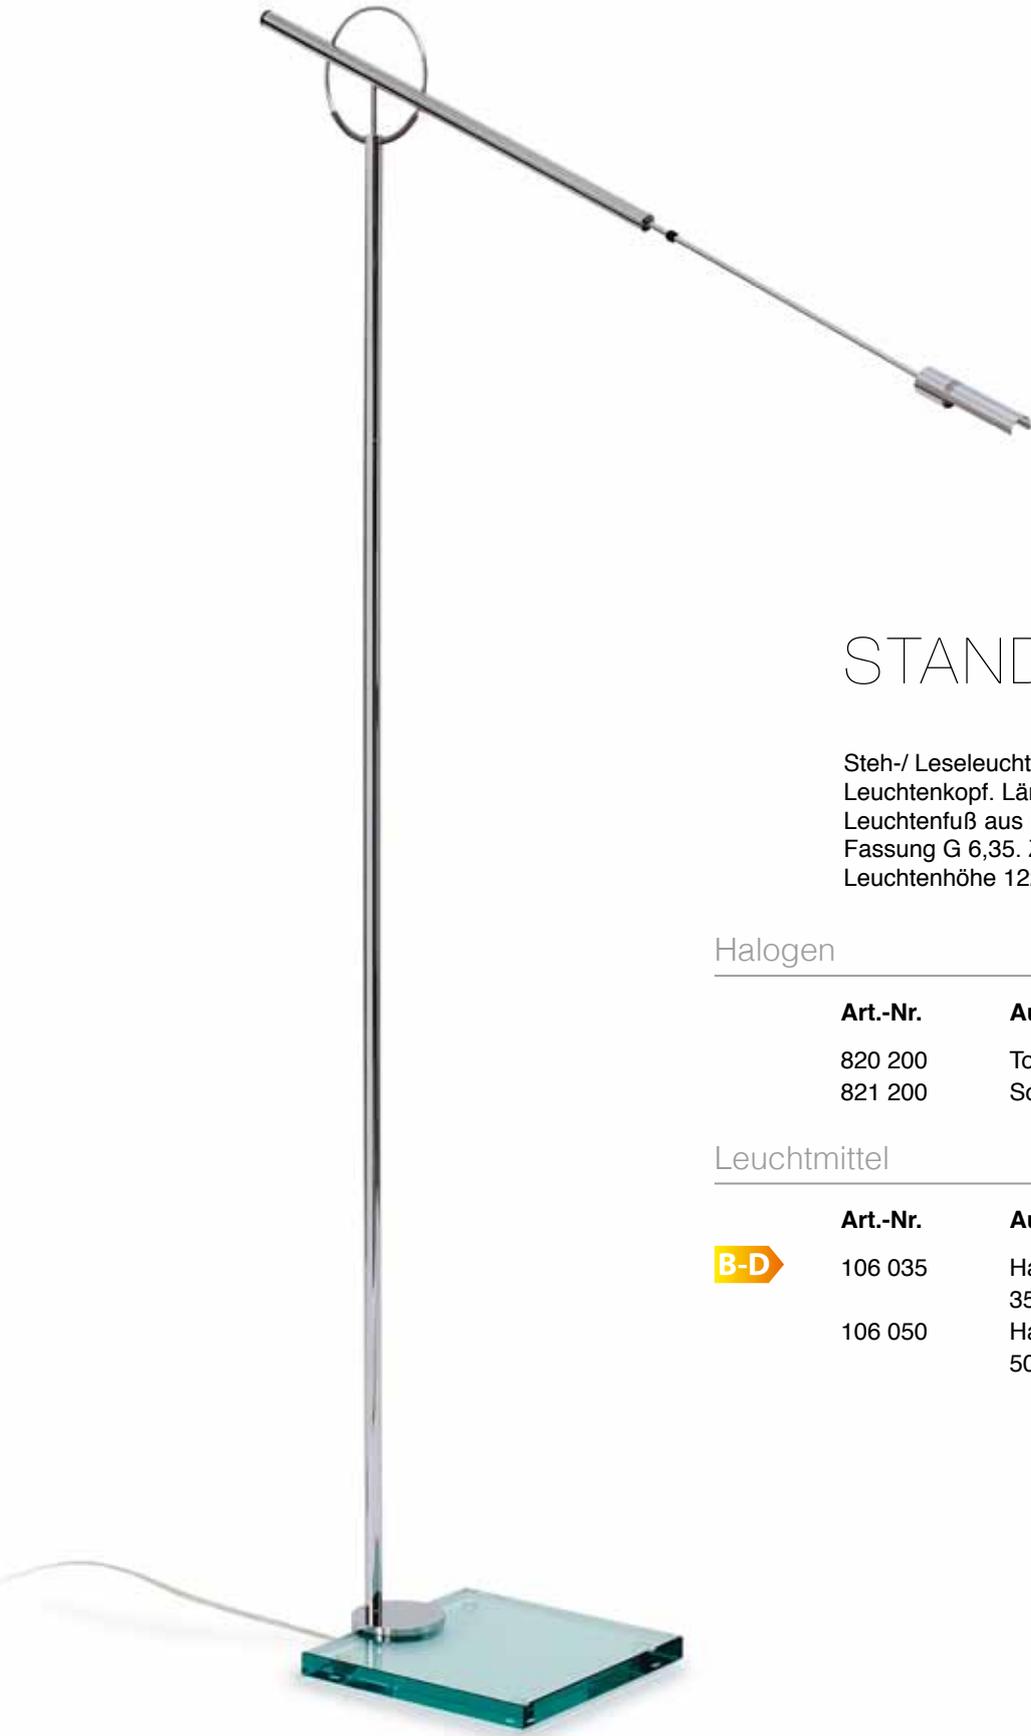

## STAND-BY

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Längliche Reflektorform. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 6,35. Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 750 mm.

### Halogen

---

Art.-Nr.	Ausführung
820 200	Touch-Dimm
821 200	Schiebetafel

### Leuchtmittel

---

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>B-D</b>	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



## STAND-BY

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 750 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 203	Schalter, nicht dimmbar
LF820 203	Fernbedienung, dimmbar

### Halogen


Art.-Nr.	Ausführung
820 203	Touch-Dimm
821 203	Schiebetafo

### Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b>	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



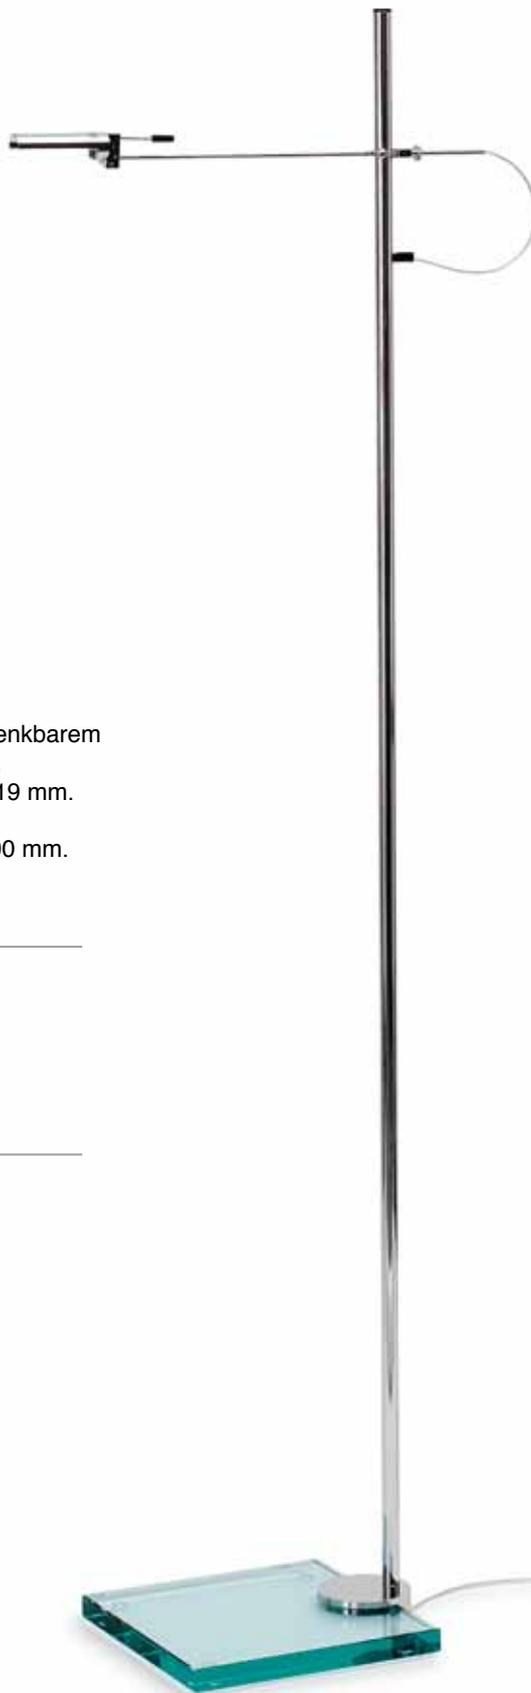

## STAND-UP

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Längliche Reflektorform. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 6,35. Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1210 mm, Ausladung 300 mm.

### Halogen

---

Art.-Nr.	Ausführung
820 210	Touch-Dimm
821 210	Schiebetafo

### Leuchtmittel

---



Art.-Nr.	Ausführung
106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



## STAND-UP

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1220 mm, Ausladung 300 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 213	Schalter, nicht dimmbar
LF820 213	Fernbedienung, dimmbar

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 213	Touch-Dimm
821 213	Schiebetafo

### Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



TWIN-LIGHT

STAND-ALONE



# TWIN-LIGHT

Steheuchte mit 2 dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen.  
Reflektor-Durchmesser 50 mm.  
Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.  
Fassung G 4. Zuleitung 2400 mm,  
Leuchtenhöhe 1440 mm.

## LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 260	Schalter, nicht dimmbar

## Halogen


Art.-Nr.	Ausführung
820 260	Touch-Dimm
821 260	Schiebetafo

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
	L107 002	2 x LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
	105 020	2 x Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 12
	105 035	2 x Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



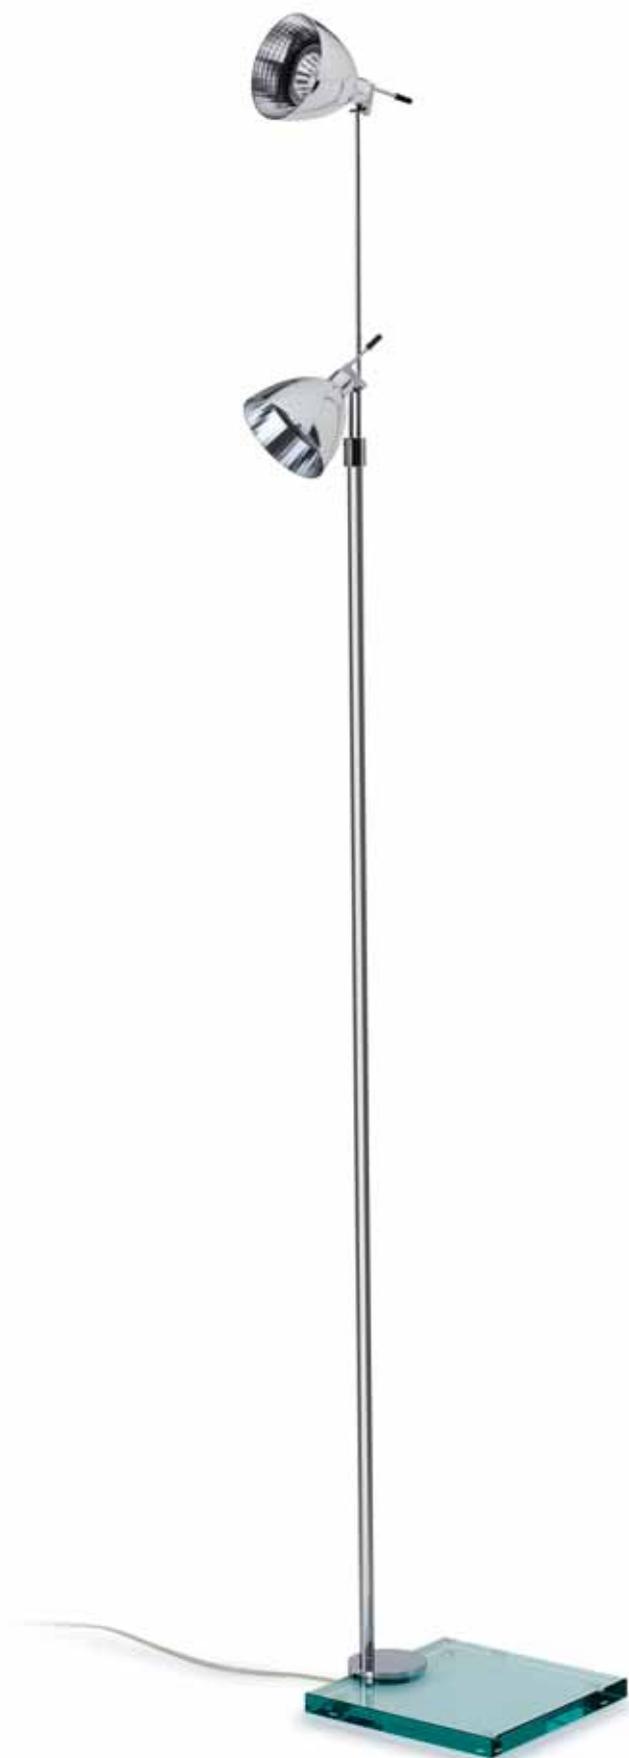

## TWIN-LIGHT

Steheuchte mit 2 dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen.  
 Reflektor-Durchmesser 82 mm.  
 Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.  
 Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm,  
 Leuchtenhöhe 1440 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 263	Schalter, nicht dimmbar
LF820 263	Fernbedienung, dimmbar

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 263	Touch-Dimm
821 263	Schiebetafo

### Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
L107 006	2 x LED Leuchtmittel 6 W, 345 lm, 2700 K, RA 80
106 035	2 x Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

# STAND-ALONE

Stehleuchte mit 3 dreh-, schwenk- und höhenverstellbaren Leuchtenköpfen.  
Reflektor-Durchmesser 50 mm.  
Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.  
Fassung G 4. Zuleitung 2400 mm,  
Leuchtenhöhe 1810 mm.

## LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L850 201	Schalter, nicht dimmbar

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
850 201	Touch-Dimm
851 201	Schiebetafo

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 002	3 x LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	105 020	3 x Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 9

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet





## STAND-ALONE

Steheuchte mit 2 dreh-,schwenk- und höhenverstellbaren Leuchtenköpfen. Reflektor-Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35 Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1810 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L850 203	Schalter, nicht dimmbar
LF850 203	Fernbedienung, dimmbar

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
850 203	Touch-Dimm
851 203	Schiebetafo

### Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b> L107 006	2 x LED Leuchtmittel 6 W, 345 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b> 106 035	2 x Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

STRAIGHT-LINE I



STRAIGHT-LINE II





## STRAIGHT LINE I

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf.

Leuchtenfuß ALU poliert 160 x 160 x 15 mm.  
Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1180 mm,  
Ausladung 240 mm.

LED




**Art.-Nr.**

L500 100

**Ausführung**

Fußschalter inkl. Dimmer  
8,5 W, 800 lm, 2700 K

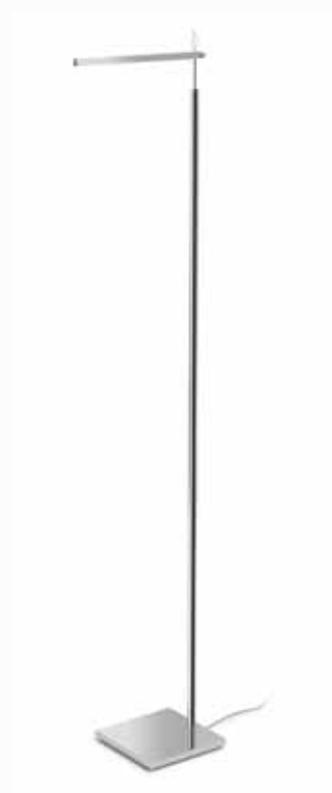



## STRAIGHT LINE II

Steh-/ Leseleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf.  
Leuchtenfuß ALU poliert 160 x 160 x 15 mm.  
Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 1180 mm,  
Ausladung 480 mm.

LED



Art.-Nr.	Ausführung
L500 111	Fußschalter inkl. Dimmer 8,5 W, 800 lm, 2700 K



DESKTOP-TWO





TABLE-LIGHT-TWO

# DESKTOP-TWO



Schreibtischleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Längliche Reflektor. Leuchtenfuß aus Klarglas  
200 x 200 x 19 mm. Fassung G 6,35.  
Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 420 mm,  
Ausladung 960 mm.

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 480	Touch-Dimm
821 480	Schiebetafo

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

Schreibtischleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Reflektor-Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß  
aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.  
Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm,  
Leuchtenhöhe 420 mm, Ausladung 960 mm.

## LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L820 483	Schalter, nicht dimmbar
LF820 483	Fernbedienung, dimmbar

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
820 483	Touch-Dimm
821 483	Schiebetafo

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b> L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

# DESKTOP



Schreibtischleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Längliche Reflektor. Leuchtenfuß aus Klarglas  
200 x 200 x 19 mm. Fassung G 6,35.  
Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 420 mm,  
Ausladung 750 mm.

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
810 200	Touch-Dimm
811 200	Schiebetafo

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

Schreibtischleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Reflektor-Durchmesser 82 mm. Leuchtenfuß  
aus Klarglas 200 x 200 x 19 mm.  
Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm,  
Leuchtenhöhe 420 mm, Ausladung 750 mm.

## LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L810 203	Schalter, nicht dimmbar
LF810 203	Fernbedienung, dimmbar

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
810 203	Touch-Dimm
811 203	Schiebetafo

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b> L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



## TABLE-LIGHT ONE

Tischleuchte mit dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 50 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 120 x 120 x 12 mm. Fassung G 4. Zuleitung 2800 mm, Leuchtenhöhe 150 mm, Ausladung 300 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L830 321	Schalter, nicht dimmbar

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
830 321	Touch-Dimm
831 321	Schiebetafo

### Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

# TABLE-LIGHT-TWO

Tischleuchte mit dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf. Reflektor-Durchmesser 50 mm. Leuchtenfuß aus Klarglas 120 x 120 x 12 mm. Fassung G 4. Zuleitung 2800 mm, Leuchtenhöhe 250 mm, Ausladung 740 mm.

## LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L840 321	Schalter, nicht dimmbar

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
840 321	Touch-Dimm
841 321	Schiebetafo

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet





CUBE-LIGHT-ONE

CUBE-LIGHT-TWO





## CUBE-LIGHT-ONE

Leseleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Länglicher Reflektor. Glaswürfel 60 x 60 x 60 mm  
als Leuchtenfuß. Zuleitung 2800 mm, Fassung G 4.  
Höhe 260 mm, Ausladung 300 mm.

### Halogen

---

Art.-Nr.	Ausführung
830 521	Touch-Dimm
831 521	Schiebetafo

### Leuchtmittel

---

Art.-Nr.	Ausführung
<b>B-D</b> 105 020	Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 9

# CUBE-LIGHT-TWO

Leseleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Reflektor 50 mm. Glaswürfel 60 x 60 x 60 mm  
als Leuchtenfuß.  
Zuleitung 2800 mm, Fassung G 4.  
Höhe 260 mm, Ausladung 300 mm.

## LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L830 621	Schalter, nicht dimmbar

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
830 621	Touch-Dimm
831 621	Schiebetafo

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet





STRAIGHT-LINE 22

MAXI-CLAMP-TWO





## STRAIGHT LINE 22

Tischleuchte mit dreh- und schwenkbarem Leuchtenkopf. Leuchtenfuß ALU poliert 160 x 160 x 15 mm. Zuleitung 2400 mm, Leuchtenhöhe 480 mm, Ausladung 540 mm.

LED

A<sup>+</sup>

**Art.-Nr.**

L800 111

**Ausführung**

Schalter inkl. Dimmer  
8,5 W, 800 lm, 2700 K

# MAXI-CLAMP-TWO

Klemmleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar. Länglicher Reflektor. Klemme bis max. 33 mm Plattenstärke. Fassung G 6,35. Zuleitung 2800 mm, Leuchtenhöhe 700 mm, Ausladung 960 mm.

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
800 110	Touch-Dimm
801 110	Schiebetafo

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

Klemmleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar. Reflektor-Durchmesser 82 mm. Klemme bis max. 33 mm Plattenstärke. Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2800 mm, Leuchtenhöhe 700 mm, Ausladung 960 mm.

## LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L800 113	Schalter, nicht dimmbar
LF800 113	Fernbedienung, dimmbar

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
800 113	Touch-Dimm
801 113	Schiebetafo

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b> L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

# MAXI-CLAMP





MINI-CLAMP

# MAXI-CLAMP



Klemmleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar. Länglicher Reflektor. Klemme bis max. 33 mm Plattenstärke. Fassung G 6,35. Zuleitung 2800 mm, Leuchtenhöhe 700 mm, Ausladung 750 mm.

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
800 100	Touch-Dimm
801 000	Schiebetafo

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

Klemmleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar. Reflektor-Durchmesser 82 mm. Klemme bis max. 33 mm Plattenstärke. Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2800 mm, Leuchtenhöhe 700 mm, Ausladung 750 mm.

## LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L800 103	Schalter, nicht dimmbar
LF800 103	Fernbedienung, dimmbar

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
800 103	Touch-Dimm
801 103	Schiebetafo

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b> L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



## MINI-CLAMP

Klemmleuchte, dreh-, schwenkbar und höhenverstellbar.  
 Reflektor-Durchmesser 50 mm. Fassung G 4.  
 Klemme bis max. 25 mm Plattenstärke.  
 Zuleitung 2800 mm, Leuchtenhöhe 300 mm,  
 Ausladung 300 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L840 021	Schalter, nicht dimmbar

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
840 021	Touch-Dimm
841 021	Schiebetafo

### Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

# MINI-CLAMP-TWO



# MINI-CLAMP-TWO





## MINI-CLAMP-TWO

Klemmleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Ausleger verschiebar. Horizontale oder vertikale Montage möglich.  
Reflektorgrößen 50 mm. Fassung G 4.  
Klemme bis max. 28 mm Plattenstärke.  
Zuleitung 2550 mm,

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L850 031	Schalter, nicht dimmbar Ausleger 300 mm
L851 031	Schalter, nicht dimmbar Ausleger 700 mm

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
850 031	Touch-Dimm, Ausleger 300 mm
851 031	Touch-Dimm, Ausleger 700 mm

### Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
 L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
 105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



# MINI-CLAMP-TWO

Klemmleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Ausleger verschiebar. Horizontale oder vertikale Montage möglich. Reflektorgrößen 82 mm.  
Fassung G 5,3 / G 6,35.  
Klemme bis max. 28 mm Plattenstärke.  
Zuleitung 2550 mm,

## LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
LF850 033	Fernbedienung, dimmbar Ausleger 300 mm
LF851 033	Fernbedienung, dimmbar Ausleger 700 mm

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
850 033	Touch-Dimm, Ausleger 300 mm
851 033	Touch-Dimm, Ausleger 700 mm

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A<sup>+</sup></b> L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



BOOKY





GALLERY-LIGHT

# BOOKY

Regalleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Ausleger horizontal verschiebar.  
Leuchtenkörper aus Multiplex-Birkenholz  
200 x 200 x 40 mm.  
Reflektorgößen 50 mm, Fassung G 4.  
Zuleitung 2400 mm, Ausleger bis 200 mm.

## LED\*


Art.-Nr.	Ausführung
L890 721	Schalter, nicht dimmbar

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
890 721	Touch-Dimm

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

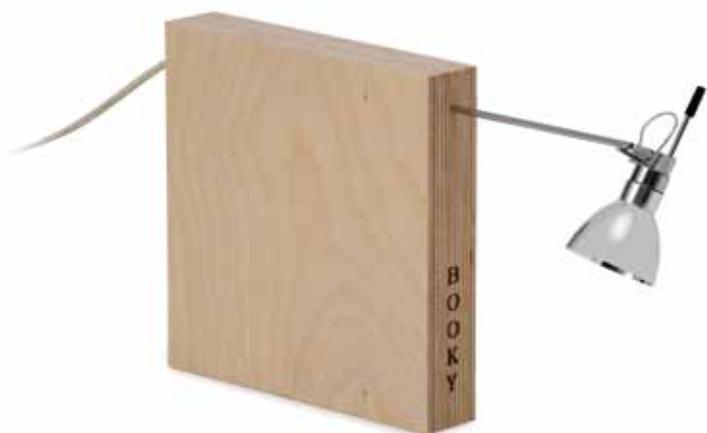

# BOOKY

Regalleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Ausleger horizontal verschiebar.  
Leuchtenkörper aus Multiplex-Birkenholz.  
200 x 200 x 40 mm. Reflektorgößen 82 mm,  
Fassung G 5,3 / G 6,35. Zuleitung 2400 mm,  
Ausleger bis 200 mm.

## LED\*


Art.-Nr.	Ausführung
LF890 703	Fernbedinung, dimmbar

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
890 703	Touch-Dimm

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

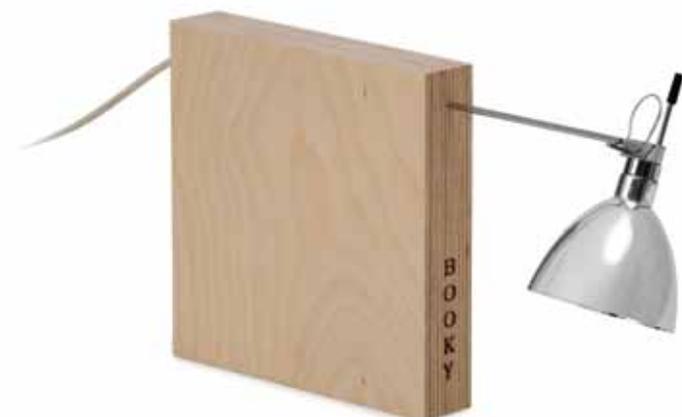



## BOOKY

Regalleuchte, dreh- und schwenkbar.  
 Ausleger horizontal verschiebar.  
 Leuchtenkörper aus Multiplex-Birkenholz.  
 200 x 200 x 40 mm.  
 Kaltlichtspiegelleuchte, Fassung G 5,3  
 Zuleitung 2400 mm, Ausleger bis 200 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
LF890 714	Fernbedinung, dimmbar

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
890 714	Touch-Dimm

### Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b>	107 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QR-CBC 51
	107 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QR-CBC 51

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

# RACK-LIGHT



# RACK-LIGHT

Regalleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Ausleger verschiebar.  
Leuchte muss mit Regal verschraubt werden.  
Reflektorgrößen 50 mm. Fassung G 4.  
Zuleitung 2550 mm,



## LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L855 301	Schalter, nicht dimmbar Ausleger 300 mm
L855 701	Schalter, nicht dimmbar Ausleger 700 mm

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
855 301	Touch-Dimm, Ausleger 300 mm
855 701	Touch-Dimm, Ausleger 700 mm

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A<sup>+</sup></b> L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b> 105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

# RACK-LIGHT

Regalleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Ausleger verschiebar.  
Leuchte muss mit Regal verschraubt werden.  
Reflektorgrößen 82 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35,  
Zuleitung 2550 mm,

## LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
LF855 303	Fernbedienung, dimmbar Ausleger 300 mm
LF855 703	Fernbedienung, dimmbar Ausleger 700 mm

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
855 303	Touch-Dimm, Ausleger 300 mm
855 703	Touch-Dimm, Ausleger 700 mm

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A<sup>+</sup></b> L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



## GALLERY-LIGHT

Bilderleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar.  
 Am Rahmen oder direkt an der Wand zu befestigen.  
 Abstand Wand - Bild min. 20 mm.  
 Reflektor-Durchmesser 50 mm. Fassung G 4.  
 Ausladung 300 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L775 301	mit Konverter

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
775 301	mit elektr. Trafo 60 VA

### Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	105 020	Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 9
	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



## GALLERY-LIGHT

Bilderleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar.  
 Am Rahmen oder direkt an der Wand zu befestigen.  
 Abstand Wand - Bild min. 20 mm. Reflektor-Durchmesser 82 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35  
 Ausladung 250 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L775 303	mit Konverter

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
775 303	mit elektr. Trafo 60 VA

### Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
A <sup>+</sup>	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
	L107 006	LED Leuchtmittel 6 W, 345 lm, 2700 K, RA 80
B-D	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



## GALLERY-LIGHT-ONE

Bilderleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar.  
 Am Rahmen oder direkt an der Wand zu befestigen.  
 Abstand Wand - Bild min. 20 mm.  
 Fassung G 4. Ausladung 250 mm.

### LED\*

Art.-Nr.	Ausführung
L775 101	mit Konverter

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
775 101	mit elektr. Trafo 60 VA

### Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L105 015	2 x LED-Leuchtmittel 2 W, 90 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	105 020	2 x Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 9

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



## GALLERY-LIGHT-TWO

Bilderleuchte, dreh-, schwenk- und höhenverstellbar.  
Am Rahmen oder direkt an der Wand zu befestigen.  
Abstand Wand - Bild min. 20 mm.  
Alu-polierter Leuchtenkopf.  
Ausladung 250 mm.

LED



---

Art.-Nr.	Ausführung
L775 501	mit Konverter 8,5 W, 800 lm, 2700 K

## PICTURE-LIGHT

Nicht freistehende Bilderleuchte bestehend aus drei freistrahrenden Lichtpunkten à 5 W und einem dreh-, schwenk- und höhenverstellbaren Strahler. Ausführung mit Touchdimmer oder Schiebetrafo. Fassung G 4 / G 6,35. Zuleitung 2000 mm, Höhe 1800 mm.

### Halogen

---

Art.-Nr.	Ausführung
880 603	Touch-Dimm
881 603	Schiebetrafo

### Leuchtmittel

---



Art.-Nr.	Ausführung
für Strahler	
106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
für Lichtpunkte	
105 005	3 x Halogen-Leuchtmittel 5 W, QT 9

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



# STICK-LIGHT-ONE

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
 Aufbauversion mit Reflektorgröße 50 mm.  
 Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
 Fassung G 4. 3 verschiedene Längen der Stäbe.



## LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L705 051	50 mm	mit Konverter
L705 151	150 mm	mit Konverter
L705 351	300 mm	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
705 051	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 151	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 351	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A<sup>+</sup></b> L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b> 105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
 Aufbauversion mit Reflektorgröße 82 mm.  
 Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
 Fassung G 5,3 / G 6,35  
 3 verschiedene Längen der Stäbe.

## LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L705 053	50 mm	mit Konverter
L705 153	150 mm	mit Konverter
L705 353	300 mm	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
705 053	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 153	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 353	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A<sup>+</sup></b> L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



# STICK-LIGHT-ONE

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
 Aufbauversion mit Kaltlichtspiegelleuchte.  
 Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
 Fassung G 5,3. 3 verschiedene Längen der Stäbe.

## LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L705 054	50 mm	mit Konverter
L705 154	150 mm	mit Konverter
L705 354	300 mm	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
705 054	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 154	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
705 354	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b> L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b> 107 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QR-CBC 51
107 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QR-CBC 51



# STICK-LIGHT-TWO

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
 Einbauversion für Unterputzdose mit Kaltlichtspiegelleuchte. Aluplatte poliert 80 x 80 x 4 mm.  
 Fassung G 5,3. 3 verschiedene Längen der Stäbe.

## LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L715 054	50 mm	mit Konverter
L715 154	150 mm	mit Konverter
L715 354	300 mm	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
715 054	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
715 154	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
715 354	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b> L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b> 107 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QR-CBC 51
107 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QR-CBC 51



# STICK-LIGHT-TWO

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Einbauversion für Unterputzdose mit Reflektorgroße 50 mm.  
Aluplatte poliert 80 x 80 x 4 mm. Fassung G 4.  
3 verschiedene Längen der Stäbe.

## LED, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L715 051	50 mm	mit Konverter
L715 151	150 mm	mit Konverter
L715 351	300 mm	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
715 051	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
715 151	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
715 351	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA



## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Einbauversion für Unterputzdose mit Reflektorgroße 50 mm. Aluplatte poliert 80 x 80 x 4 mm. Fassung G 5,3 / G 6,35, 3 verschiedene Längen der Stäbe.

## LED, dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L715 053	50 mm	mit Konverter
L715 153	150 mm	mit Konverter
L715 353	300 mm	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
715 053	50 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
715 153	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA
715 353	300 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b>	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12





## STICK-LIGHT-THREE

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
 Aufbauversion mit Reflektorgröße 82 mm.  
 Baldachin, Alu polierter 100 x 100 x 40 mm.  
 Fassung G 5,3 / G 6,35.

LED, dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L777 153	150 mm	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
777 153	150 mm	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A<sup>+</sup></b> L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12



# STICK-LIGHT-TWIN I

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
 Aufbauversion mit Reflektorgröße 82 mm.  
 Baldachin, Alu polierter 100 x 100 x 40 mm.  
 Fassung G 5,3 / G 6,35.

## LED, dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L707 253	50 / 150 mm	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
707 253	50 / 150 mm	mit elektr. Trafo 105 VA

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A<sup>+</sup></b> L107 010	LED Leuchtmittel 2 x 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 2 x 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 2 x 50 W, QT 12



# STICK-LIGHT-TWIN II

Decken- oder Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
 Aufbauversion mit Reflektorgröße 82 mm.  
 Baldachin, Alu polierter 130 x 60 x 50 mm.  
 Fassung G 5,3 / G 6,35.

## LED, dimmbar

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
L707 153	50 / 50 mm	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Stablänge	Ausführung
707 153	50 / 50 mm	mit elektr. Trafo 105 VA

## Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>A<sup>+</sup></b> L107 010	LED Leuchtmittel 2 x 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b> 106 035	Halogen-Leuchtmittel 2 x 35 W, QT 12
106 050	Halogen-Leuchtmittel 2 x 50 W, QT 12



TOP-LIGHT





TOP-LIGHT-TWO

# TOP-LIGHT

Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Aufbauversion mit Reflektorgröße 50 mm.  
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
Fassung G 4. Höhe 100 mm, Ausladung 300 mm.



## LED\*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L745 301	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
745 301	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Aufbauversion mit Reflektorgröße 82 mm.  
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
Fassung G 5,3 / G 6,35. Höhe 100 mm,  
Ausladung 250 mm.

## LED\*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L745 303	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
745 303	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



## TOP-LIGHT-TWO

Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar.  
 Reflektor-Durchmesser 82mm.  
 Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
 Fassung G 5,3 / G 6,35,  
 Ausladung 960 mm, Höhe 200 mm

LED\*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L748 303	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
748 303	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

# WALL-LIGHT

Wandeuchte, dreh- und schwenkbar.  
Aufbauversion mit Reflektorgröße 50 mm.  
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
Fassung G 4. Höhe 110 mm, Ausladung 300 mm.



## LED\*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L755 301	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
755 301	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	105 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 9

Wandleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Aufbauversion mit Reflektorgröße 82 mm.  
Baldachin, Alu polierter 60 x 60 x 50 mm.  
Fassung G 5,3 / G 6,35, Höhe 110 mm,  
Ausladung 250 mm.

## LED\*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L755 303	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
755 303	mit elektr. Trafo 60 VA

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b>	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet

## TWIN-TOP

Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar.  
Einbauleuchte für Unterputzdose.  
Reflektorgröße 50 mm. Aluplatte poliert  
80 x 80 x 4 mm. Fassung G 4. Länge 300 mm.



LED\*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L716 300	mit Konverter

Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
716 300	mit elektr. Trafo 60 VA

Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 002	2 x LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	105 020	2 x Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 9

TURN-AROUND



LONG-LIGHT





# TURN-AROUND

Deckenleuchte, kugelgelenk-gelagert.  
 Leuchtenkopf, dreh- und schwenkbar.  
 Reflektorgröße 82 mm. Trafogehäuse 230 x 60 x 50 mm  
 Montage eines zusätzlichen Leuchtenkopfes  
 möglich. Fassung G 5,3 / G 6,35.  
 Gesamtlänge 1480 mm.

## LED\*, nicht dimmbar

Art.-Nr.	Ausführung
L710 500	mit Konverter

## Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
710 500	mit elektr. Trafo 110 VA

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 010	LED Leuchtmittel 9 W, 500 lm, 2700 K, RA 90
<b>B-D</b>	106 035	Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
	106 050	Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12

### Optionaler Leuchtenkopf.

Fassung G 4. Reflektorgröße 50 mm.  
 LED Best.-Nr. L220 050  
 Halogen Best.-Nr. 220 050

## Leuchtmittel

	Art.-Nr.	Ausführung
<b>A+</b>	L107 002	LED Leuchtmittel 2,5 W, 180 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	106 020	Halogen-Leuchtmittel 20 W, QT 9

\*Einwandfreie Funktion nur mit empfohlenen Leuchtmittel gewährleistet



## LONG-LIGHT

Drehbare Deckenleuchte, bestehend aus elektronischem Trafo 150 VA, zwei Strahlern mit einem Reflektor, Durchmesser 82 mm, und zwei Endleuchten mit einem satinierten Glasrohr. Fassung G 4 / G 6,35. Trafogehäuse 130 x 60 x 50 mm. Länge 1380 mm.

### Halogen

Art.-Nr.	Ausführung
760 200	elekt. Trafo 150 VA

### Leuchtmittel

Art.-Nr.	Ausführung
<b>B-D</b>	für Strahler:
106 035	2 x Halogen-Leuchtmittel 35 W, QT 12
106 050	2 x Halogen-Leuchtmittel 50 W, QT 12
	für Endleuchten:
105 010	2 x Halogen-Leuchtmittel 10 W, QT 9

Sonderausführung





Weitere individuelle Anpassungen der Leuchten, wie zum Beispiel Abmessungen, Oberflächen, Reflektoren oder Leuchtenfüße, auf Anfrage.



Eine Vielzahl der SAVE Einzelleuchten sind mit einer Fernbedienung, einem Schiebeträfo dimmbar oder mit einer Touch-Dimm-Funktion erhältlich. Bei der Touch-Dimm Ausführung wird die Leuchte komfortabel durch Berührung geschaltet und gedimmt.

Die Leuchten mit variabler Leuchtenkopfbefestigung sind mit einem Klemm- bzw. Clipseystem ausgestattet, welches in einem Abstand von 120 mm an der Leuchte befestigt werden kann.

SAVE-Leuchten zeichnen sich durch stilsichere und aufwendige Detaillösungen und einem damit verbundenen variablen Einsatzbereich aus.

Auch individuelle Veränderungen sind möglich.



**Fernbedienung, dimmen und schalten**

Bedienbar über 4-Kanal-Funkfernsteuerung.  
Empfängergehäuse befindet sich in der Zuleitung.



optionale WIFI-Einheit zur Leuchtensteuerung  
über eine Smartphone-App.



**Schalter**

Schalter befindet sich in der Zuleitung.



**Schalter für Tischleuchten, dimmen und schalten**

Schalter befindet sich in der Zuleitung.



**Fußschalter für Stehleuchten, dimmen und schalten**

Fußschalter befindet sich in der Zuleitung.



**Schiebetrafo, dimmen und schalten**

Schalter befindet sich in der Zuleitung.



**Schiebetrafo, dimmen und schalten**

Schalter befindet sich in der Zuleitung.



**Touchdimm, dimmen und schalten**

Schalten und dimmen durch Berührung.  
Trafo befindet sich in der Zuleitung.







## NV-Schienensystem

Designorientiertes Erscheinungsbild verbunden mit hoher Flexibilität - das Niedervolt-Schienensystem SAVE erfüllt alle Ansprüche an ein anspruchsvolles, modernes Beleuchtungssystem.

Ein umfangreiches Zubehör an Strahlern, Dekoelementen und Systemkomponenten lässt keine Wünsche an gestalterische Möglichkeiten offen.

Der Durchmesser der Schiene beträgt nur 13 mm und verleiht dem System ein filigranes zeitloses Erscheinungsbild.

Die Montage des Schienensystems kann durch die Verwendung von selbstspannenden Verbindungselementen werkzeuglos durchgeführt werden.

Anschlussbuchsen für Strahler und Dekorelemente sind in einem Abstand von 120 mm angeordnet.





## STRAHLER



**KAY**  
Strahler für QR-CBC 35  
Fassung G4

### LED

L200 050 L: 50  
L200 150 L: 150  
L200 300 L: 300

### Halogen

200 050 L: 50  
200 150 L: 150  
200 300 L: 300

### Leuchtmittel

- A+** L107 002 LED  
2,5 W, 180 lm,  
2700 K, RA 80,  
nicht dimmbar
- B-D** 108 020 Halogen G4  
20 W, QR-CBC 35
- 108 035 Halogen G4  
35 W, QR-CBC 35



**GARETH**  
Strahler für QR-CBC 51  
Fassung GX 5,3

### LED

L210 050 L: 50  
L210 150 L: 150  
L210 300 L: 300

### Halogen

210 050 L: 50  
210 150 L: 150  
210 300 L: 300

### Leuchtmittel

- A+** L107 006 LED  
6 W, 345 lm,  
2700 K, RA 80
- L107 010 LED  
10 W, 500 lm,  
2700 K, RA 80
- B-D** 107 020 Halogen G4  
20 W, QR-CBC 51
- 107 035 Halogen G4  
35 W, QR-CBC 51
- 107 050 Halogen G4  
50 W, QR-CBC 51



**PERCIVAL**  
Strahler für QT-9,  
Reflektor 50 mm  
Fassung G4

### LED

L220 050 L: 50  
L220 150 L: 150  
L220 300 L: 300

### Halogen

220 050 L: 50  
220 150 L: 150  
220 300 L: 300

### Leuchtmittel

- A+** L107 002 LED  
2,5 W, 180 lm,  
2700 K, RA 80,  
nicht dimmbar
- B-D** 105 020 Halogen G4  
20 W, QT 9
- 105 035 Halogen G4  
35 W, QT 9



**ARTUS**  
Strahler für QT 12  
Fassung G 5,3 / G 6,35

LED

L240 050 L: 50  
L240 150 L: 150  
L240 300 L: 300

Halogen

240 050 L: 50  
240 150 L: 150  
240 300 L: 300

Leuchtmittel

- A+** L107 006 LED  
6 W, 345 lm,  
2700 K, RA 80
- L107 010 LED  
9 W, 500 lm,  
2700 K, RA 90
- B-D** 106 020 Halogen G6,35  
20 W, QT12
- 106 035 Halogen G6,35  
35 W, QT12
- 106 050 Halogen G6,35  
50 W, QT12



**Merlin**  
Fluter für QT- 12  
Fassung GY 6,35

LED

L250 050 L: 50  
L250 150 L: 150  
L250 300 L: 300

Halogen

250 050 L: 50  
250 150 L: 150  
250 300 L: 300

Leuchtmittel

- A+** L105 015 LED  
2 W, 90 lm,  
2700 K, RA 80
- B-D** 106 020 Halogen G6,35  
20 W, QT 12
- 106 035 Halogen G6,35  
35 W, QT 12
- 106 050 Halogen G6,35  
50 W, QT 12



**GALAHAD**  
Strahler für QR 111

LED

L270 150 L: 150

Halogen

270 150 L: 150

Leuchtmittel

- A+** L109 012 LED  
12 W, 800 lm,  
3000 K, RA 92
- B-D** 109 111 Halogen G53  
50 W, QR 111
- 109 112 Halogen G53  
75 W, QR 111

**ARTUS 900**  
Strahler für QT 12  
Fassung G 5,3 / G 6,35

LED

L240 900 H:150 / L: 900

Halogen

240 900 H:150/ L: 900

Leuchtmittel

**A+**

L107 006 LED  
6 W, 345 lm,  
2700 K, RA 80

L107 010 LED  
9 W, 500 lm,  
2700 K, RA 90

**B-D**

106 020 Halogen G6,35  
20 W, QT12

106 035 Halogen G6,35  
35 W, QT12

106 050 Halogen G6,35  
50 W, QT12



## ENDSTRAHLER



**ENDSPOT GARETH**  
Endspot für QR-CBC 51  
Fassung GX 5,3

LED

L510 050 L: 110

Halogen

510 050 L: 110

Leuchtmittel

**A+**

L107 006 LED  
6 W, 345 lm,  
2700 K, RA 80

L107 010 LED  
9 W, 500 lm,  
2700 K, RA 90

**B-D**

107 020 Halogen G4  
20 W, QR-CBC 51

107 035 Halogen G4  
35 W, QR-CBC 51

107 050 Halogen G4  
50 W, QR-CBC 51



**ENDSPOT PERCIVAL**  
Endspot für QT-9,  
Reflektor 50 mm  
Fassung G4

LED

L520 050 L: 100

Halogen

520 050 L: 100

Leuchtmittel

**A+**

L107 002 LED  
2,5 W, 180 lm,  
2700 K, RA 80,  
nicht dimmbar

**B-D**

105 020 Halogen G4  
20 W, QT 9

105 035 Halogen G4  
35 W, QT 9



**ENDSPOT ARTUS**  
Endspot für QT-12,  
Reflektor 82 mm  
Fassung G 5,3 / G 6,35

LED

L540 050 L: 110

Halogen

540 050 L: 110

Leuchtmittel

**A+**

L107 006 LED  
6 W, 345 lm,  
2700 K, RA 80


L107 010 LED  
9 W, 500 lm,  
2700 K, RA 90

**B-D**

106 020 Halogen G6,35  
20 W, QT12

106 035 Halogen G6,35  
35 W, QT12

106 050 Halogen G6,35  
50 W, QT12

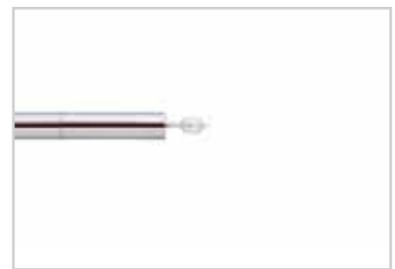

**ENDLICHTPUNKT  
SOLO**

Dekorelement für QT-9  
Fassung G4

LED

L400 110 D:13 / L:50

Halogen

400 110 D:13 / L:50

Leuchtmittel

**A+**

L105 015 LED  
2 W, 90 lm,  
2700 K, RA 80

**B-D**

105 005 Halogen G4  
5 W, QT 9  
105 010 Halogen G4  
10 W, QT 9  
105 020 Halogen G4  
20 W, QT 9

**ENDLEUCHTEN**



**ENDFLUTER**

Dekorelement für QT-12  
drehbarer Reflektor  
Fassung G 6,35

LED

L420 120 D:20 / L:130

Halogen

420 120 D:20 / L:130

Leuchtmittel

**A+**

L105 015 LED  
2 W, 90 lm,  
2700 K, RA 80

**B-D**

106 020 Halogen G6,35  
20 W, QT 12  
106 035 Halogen G6,35  
35 W, QT 12  
106 050 Halogen G6,35  
50 W, QT 12



**ENDFLUTER MINI**

Dekorelement für QT-9  
drehbarer Reflektor  
Fassung G 4

LED

L420 150 D:13 / L:140

Halogen

420 150 D:13 / L:140

Leuchtmittel

**A+**

L105 015 LED  
2 W, 90 lm,  
2700 K, RA 80

**B-D**

105 005 Halogen G4  
5 W, QT 9  
105 010 Halogen G4  
10 W, QT 9  
105 020 Halogen G4  
20 W, QT 9



**ENDLICHTPUNKT  
GLASROHR**

Dekorelement für QT-9  
Fassung G4

Halogen

satiniertes Glas

410 100 D:13 / L:150

klares Glas

410 101 D:13 / L:150

Leuchtmittel

**B-D**

105 005 Halogen G4  
5 W, QT 9  
105 010 Halogen G4  
10 W, QT 9  
105 020 Halogen G4  
20 W, QT 9



## DEKORELEMENTE



**LICHTPUNKT TUBUS**  
Dekorelement für QT-9  
Fassung G4

LED

L340 330 D:25/L:200/H:43

Halogen

340 330 D:25/L:200/H:43

Leuchtmittel

- A+** L105 015 LED  
2 W, 90 lm,  
2700 K, RA 80
- B-D** 105 005 Halogen G4  
5 W, QT 9
- 105 010 Halogen G4  
10 W, QT 9
- 105 020 Halogen G4  
20 W, QT 9



**LICHTPUNKT ZYLINDER 60**  
Dekorelement für QT-12  
Fassung GY 6,35

LED

L310 060 D:60 / H:76

Halogen

310 060 D:60 / H:76

Leuchtmittel

- A+** L105 015 LED  
2 W, 90 lm,  
2700 K, RA 80
- B-D** 106 020 Halogen G6,35  
20 W, QT 12



**LICHTPUNKT DOWNLIGHT 60**  
Dekorelement für QR-CBC 51  
Fassung G 5,3

LED

L310 160 D:60 / H:76

Halogen

310 160 D:60 / H:76

Leuchtmittel

- A+** L107 006 LED  
6 W, 345 lm,  
2700 K, RA 80
- B-D** 106 020 107 020  
Halogen G4  
20 W, QR-CBC 51



## DEKORELEMENTE



**LICHTPUNKT  
DOPPELGLASROHR**  
Dekorelement für QT-9  
2 x Fassung G4

Halogen

satiniertes Glas  
340 200 D:13/L:205/H:23  
klares Glas  
340 201 D:13/L:205/H:23

Leuchtmittel

<b>B-D</b>	105 005	Halogen G4 2 x 5 W, QT 9
	105 010	Halogen G4 2 x 10 W, QT 9
	105 020	Halogen G4 2 x 20 W, QT 9



**LICHTPUNKT  
DOPPELFLUTER**  
Dekorelement für QT-9  
2 x Fassung G4

LED

L350 220 D:20/L:144/H:36

Halogen

350 220 D:20/L:144/H:36

Leuchtmittel

<b>A+</b>	L105 015	LED 2 x 2 W, 90 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	105 005	Halogen G4 2 x 5 W, QT 9
	105 010	Halogen G4 2 x 10 W, QT 9
	105 020	Halogen G4 2 x 20 W, QT 9



**LICHTPUNKT  
DOPPELFLUTER MINI**  
Dekorelement für QT-9  
2 x Fassung G4

LED

L350 221 D:13/L:175/H:23

Halogen

350 221 D:20/L:144/H:36

Leuchtmittel

<b>A+</b>	L105 015	LED 2 x 2 W, 90 lm, 2700 K, RA 80
<b>B-D</b>	105 005	Halogen G4 2 x 5 W, QT 9
	105 010	Halogen G4 2 x 10 W, QT 9



## DEKORELEMENTE



**LICHTPUNKT SOLO**  
Dekorelement für QT-9  
Fassung G4

LED

L330 110 D:20 / L:13

Halogen

330 110 D:20 / L:13

Leuchtmittel

**A+** L105 015 LED  
2 W, 90 lm,  
2700 K, RA 80

**B-D** 105 005 Halogen G4  
5 W, QT 9  
105 010 Halogen G4  
10 W, QT 9  
105 020 Halogen G4  
20 W, QT 9



**LICHTPUNKT DUO**  
Dekorelement für QT-9  
2 x Fassung G4

LED

L330 120 D:20 / L:25 / H:13

Halogen

330 120 D:20 / L:25 / H:13

Leuchtmittel

**A+** L105 015 LED  
2 x 2 W, 90 lm,  
2700 K, RA 80

**B-D** 105 005 Halogen G4  
2 x 5 W, QT 9  
105 010 Halogen G4  
2 x 10 W, QT 9  
105 020 Halogen G4  
2 x 20 W, QT 9



**LICHTPUNKT GLASROHR**  
Dekorelement für QT-9  
Fassung G4


Halogen

satiniertes Glas  
320 100 D:13/H:53  
klares Glas  
320 101 D:13/H:53

Leuchtmittel

**B-D** 105 005 Halogen G4  
5 W, QT 9  
105 010 Halogen G4  
10 W, QT 9  
105 020 Halogen G4  
20 W, QT 9

## PENDELEUCHTEN

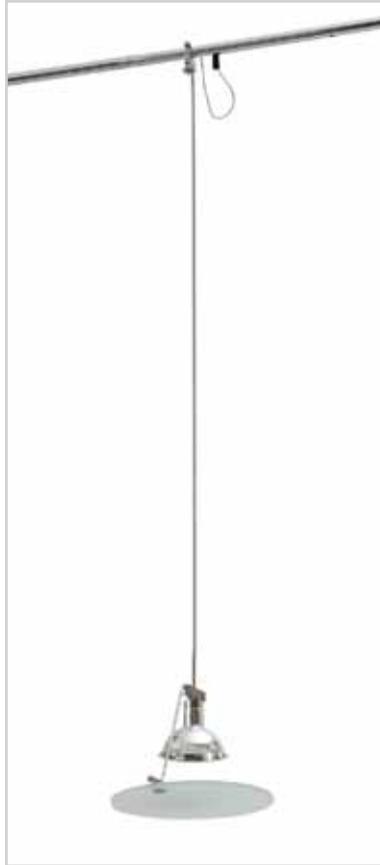

**SINO**  
Pendelleuchte mit Glas-  
scheibe für QT 12  
Fassung G 5,3 / G 6,35

LED

L600 100 L:1000

Halogen

600 100 L:1000

Leuchtmittel

- A+** L107 002 LED  
3 W, 190 lm,  
2700 K, RA 80
- B-D** 105 035 Halogen  
35 W, QT 9



**SINO ZOOM**  
Höhenverstellbare  
Pendelleuchte mit Glas-  
scheibe für QT 12  
Fassung G 5,3 / G 6,35

LED

L600 150 L:800 - 1100

Halogen

L600 150 L:800 - 1100

Leuchtmittel

- A+** L107 002 LED  
3 W, 190 lm,  
2700 K, RA 80
- B-D** 105 035 Halogen  
35 W, QT 9




## SCHIENENELEMENTE

### ROHR-SCHIENE

Verchromte Schiene,  
max. 300 VA, je nach  
Länge 5, 10 oder 15  
Anschlussbuchsen.

100 060 L: 600  
100 120 L: 1200  
100 180 L: 1800

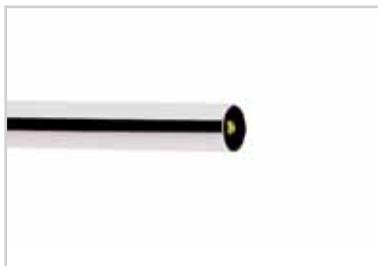

### ROHR-SCHIENE, gebogen

Verchromte  
gebogene Schiene,  
max. 300 VA.  
Länge und Radius auf  
Anfrage.

100 156 auf Anfrage



### ENDKAPPE ROHR- SCHIENE

Kunststoff, schwarz.

100 210 D: 13



**SCHIENEN-  
VERBINDER**

Zum Verbinden von  
2 Schienen, leitend.

100 220 L: 30



**ISO-SCHIENEN-  
VERBINDER**

Zum isolierten Verbinden  
von 2 Schienen.

100 230 L: 32



**KREUZ-VERBINDER**

Zum leitenden Verbinden  
von 4 Schienen.

110 100 B:100/L:100



**T-VERBINDER**

Zum leitenden Verbinden  
von 3 Schienen.

110 200 B:50/L:100



**VERBINDER 90**

Zum leitenden Verbinden  
von 2 Schienen im  
Winkel von 90°.

110 300 B:50/L:50



**VERBINDER 45**

Zum leitenden Verbinden  
von 2 Schienen im  
Winkel von 45°.

110 400 B:50/L:50



**VERBINDER 135**

Zum leitenden Verbinden  
von 2 Schienen im  
Winkel von 135°.

110 500 B:50/L:50



**FLEX-VERBINDER**

Zum leitenden Verbinden  
von 2 Schienen, flexibler  
Winkel.

110 600 B:100/L:100





## ZUBEHÖR

### ENDEINSPEISUNG

Zuleitung wahlweise  
über Stangen oder  
Kabel.

120 330 L: 102



### ENDEINSPEISUNG KABEL

Zuleitungskabel 2 x 4  
qmm, 1000 mm lang.

120 300 L: 100



### MITTENEINSPEISUNG

Zuleitung wahlweise  
über Stangen oder  
Kabel.

120 320 L: 100



### MITTENRING- EINSPEISUNG

Einspeisung zwischen  
2 gebogenen Schienen,  
Zuleitung wahlweise  
über Stangen oder  
Kabel.

120 340 L: 30



### MITTENSTECK- EINSPEISUNG

Zuleitung über fest mon-  
tierte Kabel 2 x 1,5 qmm,  
500 mm, 150 VA.


120 350 L: 30



### ABDECKPLATTE ENDEINSPEISUNG

Zur Montage auf Unter-  
putzdose. Platte Alu  
poliert.

120 310 B:80/L:80/H:54

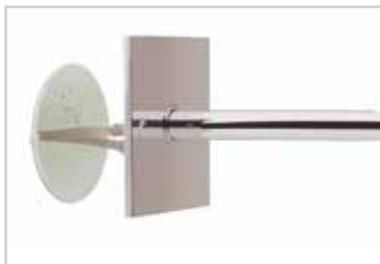

### ABDECKPLATTE

Zur Montage auf Unter-  
putzdose.  
Zuleitung wahlweise  
über Stangen oder  
Kabel.

121 330 B:80/L:80/H:6



### ZULEITUNG STANGEN

Kürzbar und biegsam.

122 330 L: 500

### ZULEITUNG KABEL

2 x 4 qmm, verzinkt.

123 330 L: 1000



### SEILABHÄNGUNG

Zur Abhängung an der  
Decke, höhenverstellbar.

125 050 L: 500

125 100 L: 1000



### SCHIENENHALTER

Zur Befestigung an  
Wand oder Decke, hö-  
henverstellbar.

124 050 L: 50

124 100 L: 100

124 150 L: 150



### SCHIENENHALTER ALU

Zur Befestigung an  
Wand oder Decke.

124 106 L: 60

124 110 L: 100





## TRANSFORMATOREN

### DESIGNTRAFO 150

Elektronischer Transformator für Direktinspeisung in Anschlussbuchse, Schiene drehbar.

Max. Schienenlänge 1800 mm.  
230V / 11,8V

700 110 110 VA L:130/B:60/H:50  
700 150 150 VA L:130/B:60/H:50



### DESIGNTRAFO 250

Elektronischer Transformator für die Zuleitung über Stangen oder Kabel.

Max. Schienenlänge 1800 mm.  
230V / 11,8V

700 250 250 VA L:250/B:60/H:50



### DESIGNTRAFO 300

Eisenkern-Transformator  
Zuleitung über Stangen oder Kabel.

Max. Schienenlänge 10 m.  
230V / 11,8V

741 300 300 VA L:300/B:100/H:60



### DESIGNTRAFO LED 60

LED Transformator  
Zuleitung über Stangen oder Kabel.

Max. Schienenlänge 10 m.  
LED 12 V / DC / 60 VA / 5000 mA

L746 300 60 VA L:300/B:100/H:60




### DESIGNTRAFO LED 100

LED Transformator  
Zuleitung über Stangen oder Kabel.

Max. Schienenlänge 10 m.  
LED 12 V / DC / 100 VA / 8400 mA

L745 300 100 VA L:300/B:100/H:60



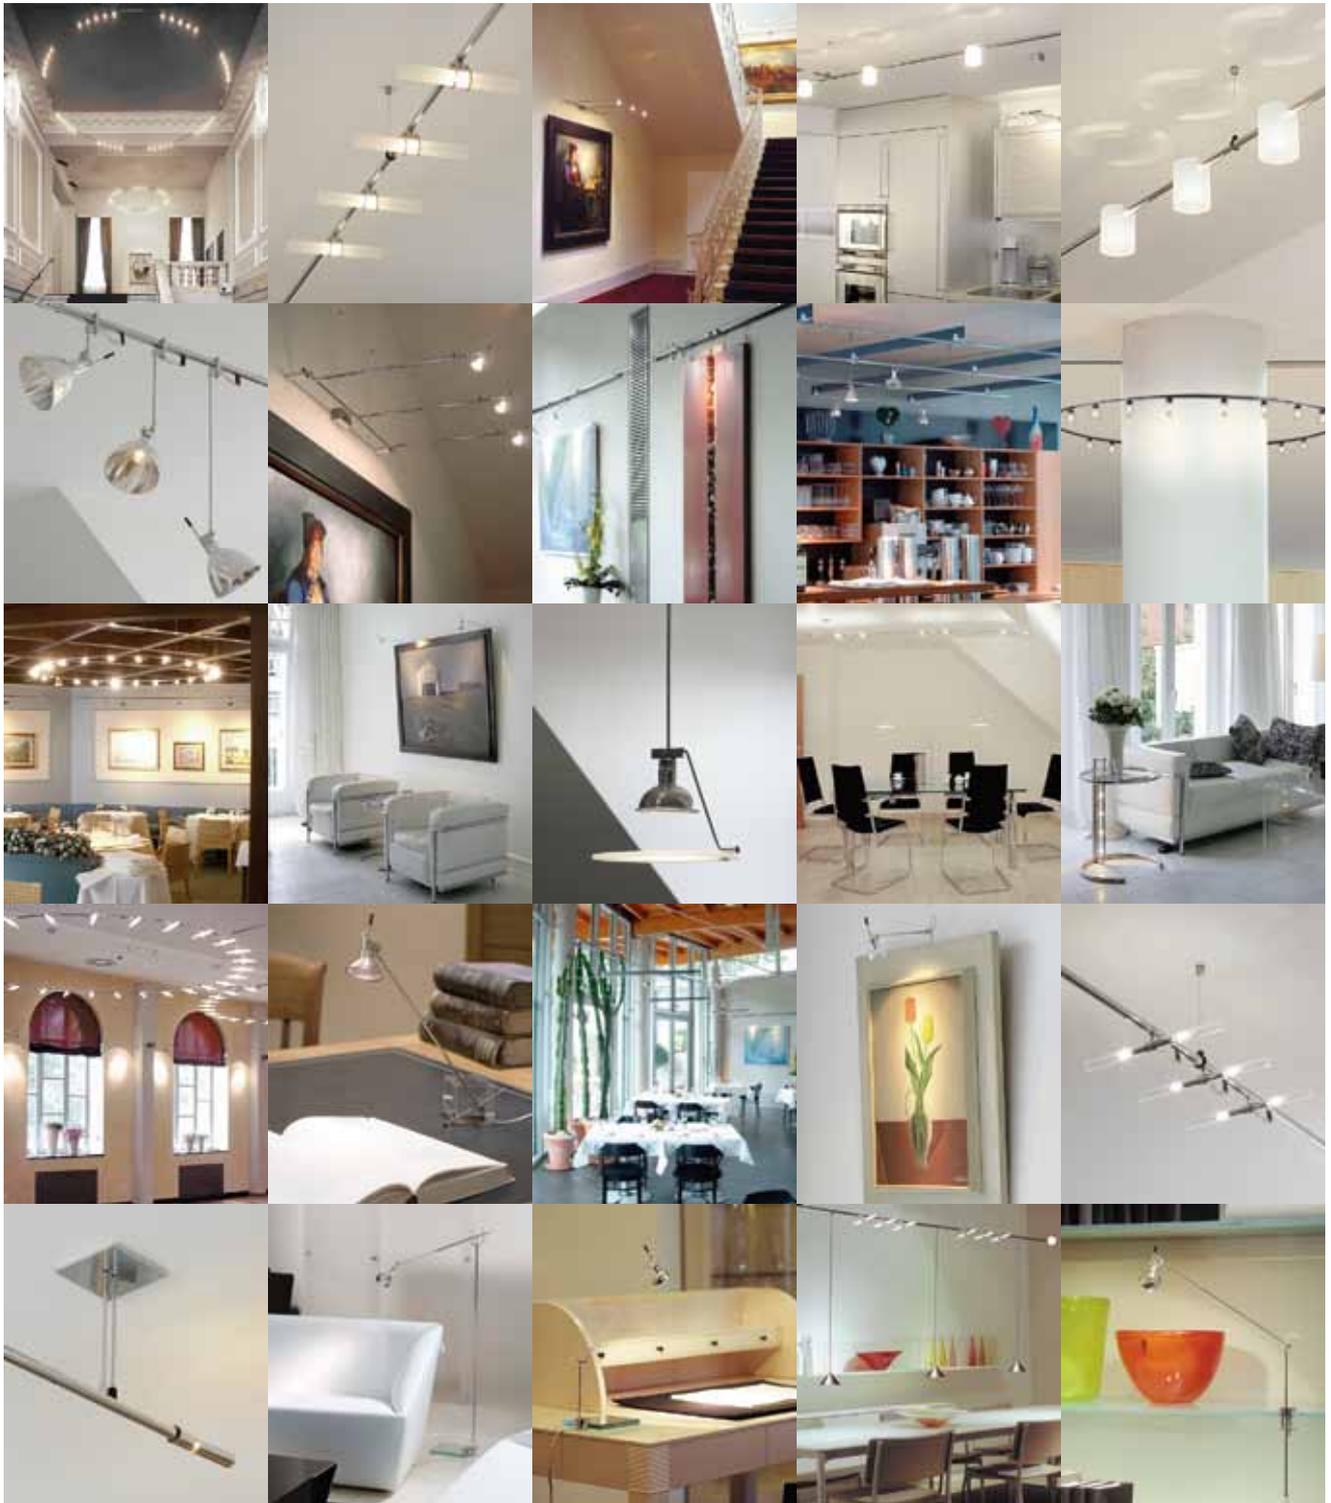

## Montage

Die Montage des Schienensystems kann durch die Verwendung von selbstspannenden Verbindungselementen werkzeuglos ausgeführt werden. Stahlseilabhängungen und starre Wand-, Deckenbefestigungen sind stufenlos höhenverstellbar, so dass Unebenheiten bei der Montage ausgeglichen werden können. Die Strahler können an beliebiger Schienenstelle um 360° zur Schienenachse ohne Werkzeug befestigt werden. Dekoelemente werden auf die Schiene geclipst. Verbinder, wie z.B. Kreuz- oder T-Verbinder können in jedem Winkel, um die Schienenachse verdreht, mit der Schiene zusammengesteckt werden.

## Gebogene Schienen und Kreise

Gebogene Schienen und Kreise werden werkseitig auf Anfrage nach Vorgaben hergestellt. Die Schiene kann bis zu einem Radius von 500 mm gebogen werden. Der Abstand der Anschlussbuchsen beträgt 120 mm. Bei gekürzten Schienen und geschlossenen Kreisen können an den Schnittstellen unterschiedliche Buchsenabstände auftreten. Gebogene Schienen können nur werkseitig gekürzt werden.

Um Kreise mit einem gleichmäßigen Abstand (120 mm) der Anschlussbuchsen zu erhalten, muss die folgende Formel angewandt werden:  
 $120 \text{ mm} \times \text{Anzahl der Buchsen} \div 3,14 = \text{Kreisdurchmesser}$ .


Gebogene Schienen und Kreise werden immer mit leitenden Verbindern geliefert. Diese können bei Bedarf gegen ISO-Verbinder (Art.-Nr. 100 230) ausgetauscht werden. Die Einspeisung bei geschlossenen Kreisen erfolgt über die Mittenringeinspeisung 300 (Art.-Nr. 120 340). Diese muss separat bestellt werden.

## Kürzen von Rohrschienen

Das Kürzen der Schiene ist an jeder Stelle möglich, es müssen aber die folgenden Punkte beachtet werden:

- Die Schiene darf nur einseitig gekürzt werden, d.h. ein Endstück muss immer vollständig an einer Schiene verbleiben.
- Sollen an der Schnittstelle 2 Schienenelemente verbunden werden, darf der Bereich von 90 mm am Schienenanfang bzw. -ende nicht gekürzt werden.

Zu den Anschlußbuchsen muss beim Kürzen ein Abstand von 30 mm eingehalten werden, um eine sichere Verbindung herzustellen (siehe Abb.: in den roten Bereichen darf die zu verbindende Schiene nicht gekürzt werden).

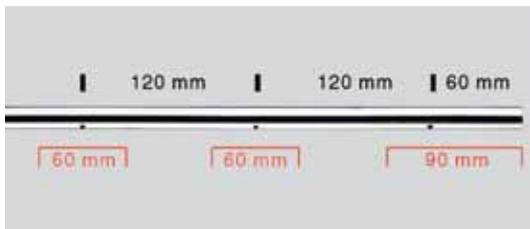

Die im Katalog angegebenen Ausführungen und Maße entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung, sind jedoch unverbindlich. Änderungen im Zuge der Produktverbesserung behalten wir uns vor.

Alle Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert.

Leuchtdesign: Slavko Skrget, Solingen

Alle Rechte vorbehalten. Veröffentlichungen aus diesem Katalog, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung.

Katalog-Nr. 201705

EDF S. Skrget • Kanalstr. 36 • 42657 Solingen • [www.save-edf.de](http://www.save-edf.de) • [info@save-edf.de](mailto:info@save-edf.de)



